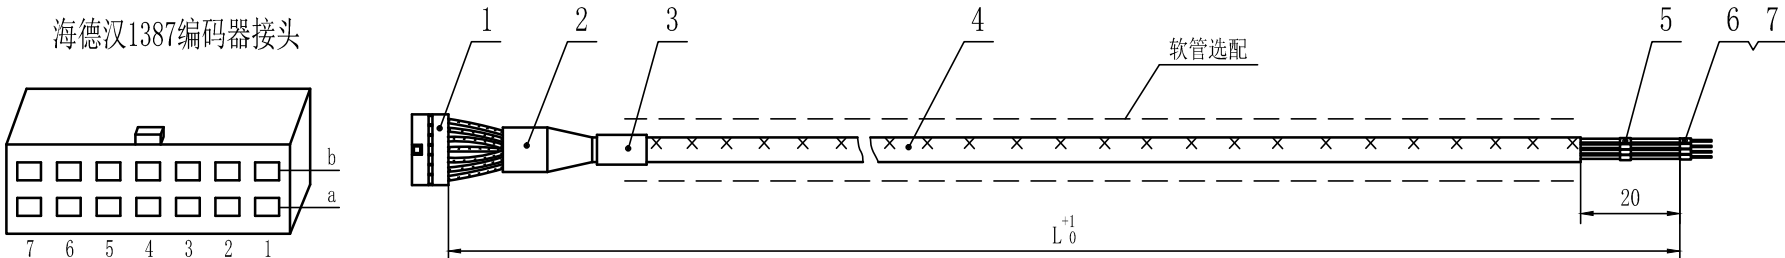


	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																										
A	M285550004-730		技术要求 1. 本曳引机外配编码器一体线可以根据用户要求订制电缆长度，代码末2位数字为编码器线长度，表中未列入长度可按此添加； 2. 所有接线结束后，逐一检测接线正确与否，不得有错。 3. 编码器电缆工作温度应不低于100℃。																																																																																																																																																																																															
B	海德汉1387编码器接头																																																																																																																																																																																																	
C	1387编码器信号连接线对照表（普通线）		代号标签内容示意 M285550*** 物料码 D** 尾星代表长度 ***** 批号																																																																																																																																																																																															
D	<table><tr><th>编码器信号</th><th>编码器侧端子号</th><th>颜色(仅供参考)</th><th>变频器侧端子号</th></tr><tr><td>A+</td><td>6b</td><td>淡蓝</td><td>A+</td></tr><tr><td>A-</td><td>2a</td><td>橙</td><td>A-</td></tr><tr><td>B+</td><td>3b</td><td>蓝</td><td>B+</td></tr><tr><td>B-</td><td>5a</td><td>黄</td><td>B-</td></tr><tr><td>C+</td><td>7b</td><td>灰</td><td>C+</td></tr><tr><td>C-</td><td>1a</td><td>粉</td><td>C-</td></tr><tr><td>D+</td><td>2b</td><td>白</td><td>D+</td></tr><tr><td>D-</td><td>6a</td><td>紫</td><td>D-</td></tr><tr><td>R+</td><td>4b</td><td>棕</td><td>R+</td></tr><tr><td>R-</td><td>4a</td><td>绿</td><td>R-</td></tr><tr><td>5V</td><td>1b</td><td>红</td><td>5V</td></tr><tr><td>0V</td><td>5b</td><td>黑</td><td>0V</td></tr><tr><td>屏蔽</td><td>-</td><td>屏蔽</td><td>PE</td></tr></table>		编码器信号	编码器侧端子号	颜色(仅供参考)	变频器侧端子号	A+	6b	淡蓝	A+	A-	2a	橙	A-	B+	3b	蓝	B+	B-	5a	黄	B-	C+	7b	灰	C+	C-	1a	粉	C-	D+	2b	白	D+	D-	6a	紫	D-	R+	4b	棕	R+	R-	4a	绿	R-	5V	1b	红	5V	0V	5b	黑	0V	屏蔽	-	屏蔽	PE	<table><tr><td>7</td><td>M401450202</td><td>E0308针形端子</td><td>1</td><td>Cu</td><td></td><td></td><td>Φ1.0</td></tr><tr><td>6</td><td>M401450201</td><td>E0308针形端子</td><td>12</td><td>Cu</td><td></td><td></td><td>Φ0.5</td></tr><tr><td>5</td><td>M403150102</td><td>编码器信号号码管</td><td>12</td><td>PVC梅花管</td><td></td><td></td><td>0.5mm²长15</td></tr><tr><td>4</td><td>M410150- - -</td><td>12芯编码器线</td><td>1</td><td>组件</td><td></td><td></td><td>长度L按需求</td></tr><tr><td>3</td><td>M402850011</td><td>1387编码器卡箍</td><td>1</td><td>不锈钢</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>M420350006</td><td>热缩管</td><td>1</td><td>PE聚乙烯</td><td></td><td></td><td>Φ6长20mm</td></tr><tr><td>1</td><td>M402950001</td><td>1387编码器接头</td><td>1</td><td>组件</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>序号</td><td>图 号</td><td>名 称</td><td>数量</td><td>材 料</td><td>单件重量</td><td>总计量</td><td>备 注</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">组件</td><td colspan="2" rowspan="3">苏州蒙特纳利驱动设备有限公司</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">1387编码器一体线</td><td colspan="2" rowspan="3">M285550004-730</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>处数</td><td>分 区</td><td>更改文件号</td><td>签 名</td><td>年.月.日</td><td>阶 段 标 记</td><td>重 量</td><td>比 例</td></tr><tr><td>设计</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1:1</td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td><td>共 1 张</td><td>第 1 张</td><td> 版本 A 1</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				7	M401450202	E0308针形端子	1	Cu			Φ1.0	6	M401450201	E0308针形端子	12	Cu			Φ0.5	5	M403150102	编码器信号号码管	12	PVC梅花管			0.5mm²长15	4	M410150- - -	12芯编码器线	1	组件			长度L按需求	3	M402850011	1387编码器卡箍	1	不锈钢				2	M420350006	热缩管	1	PE聚乙烯			Φ6长20mm	1	M402950001	1387编码器接头	1	组件				序号	图 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计量	备 注					组件		苏州蒙特纳利驱动设备有限公司														1387编码器一体线		M285550004-730										标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年.月.日	阶 段 标 记	重 量	比 例	设计			工艺					1:1	审核			批准			共 1 张	第 1 张	 版本 A 1		1	2	3	4	5	6	7	8
编码器信号	编码器侧端子号	颜色(仅供参考)	变频器侧端子号																																																																																																																																																																																															
A+	6b	淡蓝	A+																																																																																																																																																																																															
A-	2a	橙	A-																																																																																																																																																																																															
B+	3b	蓝	B+																																																																																																																																																																																															
B-	5a	黄	B-																																																																																																																																																																																															
C+	7b	灰	C+																																																																																																																																																																																															
C-	1a	粉	C-																																																																																																																																																																																															
D+	2b	白	D+																																																																																																																																																																																															
D-	6a	紫	D-																																																																																																																																																																																															
R+	4b	棕	R+																																																																																																																																																																																															
R-	4a	绿	R-																																																																																																																																																																																															
5V	1b	红	5V																																																																																																																																																																																															
0V	5b	黑	0V																																																																																																																																																																																															
屏蔽	-	屏蔽	PE																																																																																																																																																																																															
7	M401450202	E0308针形端子	1	Cu			Φ1.0																																																																																																																																																																																											
6	M401450201	E0308针形端子	12	Cu			Φ0.5																																																																																																																																																																																											
5	M403150102	编码器信号号码管	12	PVC梅花管			0.5mm²长15																																																																																																																																																																																											
4	M410150- - -	12芯编码器线	1	组件			长度L按需求																																																																																																																																																																																											
3	M402850011	1387编码器卡箍	1	不锈钢																																																																																																																																																																																														
2	M420350006	热缩管	1	PE聚乙烯			Φ6长20mm																																																																																																																																																																																											
1	M402950001	1387编码器接头	1	组件																																																																																																																																																																																														
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计量	备 注																																																																																																																																																																																											
				组件		苏州蒙特纳利驱动设备有限公司																																																																																																																																																																																												
				1387编码器一体线		M285550004-730																																																																																																																																																																																												
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年.月.日	阶 段 标 记	重 量	比 例																																																																																																																																																																																										
设计			工艺					1:1																																																																																																																																																																																										
审核			批准			共 1 张	第 1 张	 版本 A 1																																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																										